

Instruktion för skötsel av dina friskluftsventiler

I överkant på några fönster har du en ventil som skall svara för tilluft i din lägenhet. Det är viktigt för fullgod funktion att de underhålls och justeras efter behov.

De kan skjutas i sidled för att reglera mängden luft, dock går de aldrig att helt stänga.


Välj det läge du tycker passa dig. De får dock aldrig demonteras eller täppas till då de ingår som en viktig del i fastighetens ventilationssystem – felaktig åtgärd kan störa dina grannars inneklimat.

I denna påse bifogas ett antal filter, dess funktion är att fånga upp sot, pollen och damm som alltid finns i uteluften. De kan även dämpa trafikljud och än mer finfördela inflödet.

Du väljer själv om du vill montera dem. Spara de utdelade filtren och denna instruktion.

Monteringsinstruktion

Lyft på den hålade täckplåten, se bilden →
Placera filtret på plåtens insida och forma efter dess radie samt montera åter, välj samtidigt ditt önskade luftflöde genom att skjuta hela kassetten åt höger eller vänster.

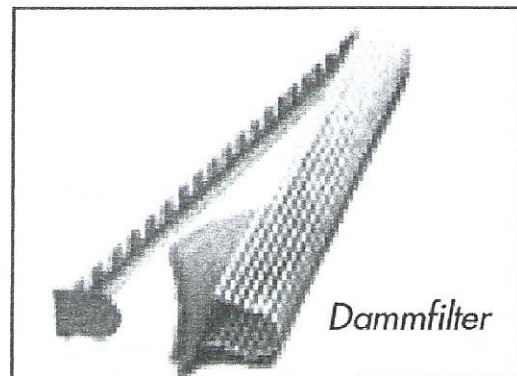

Har du problem med montaget, kan följande hjälpa till:

Åsvägen 2: Andreas Holmberg

Åsvägen 4: Göran Persson

Åsvägen 6: Johannes Enlund

Skötselinstruktion

Lämpligt är att 1 gång om året lossa täckplåten och rengöra i ventilen + tvätta filtret.

Detta gäller även om du inte monterar filtret.

Vid behov av nya filter kontakta styrelsen.

Solna 2 januari 2009

Styrelsen Brf Husberget